


TB24 Ringtrace

RFID UHF Tag TB24 Ringtrace

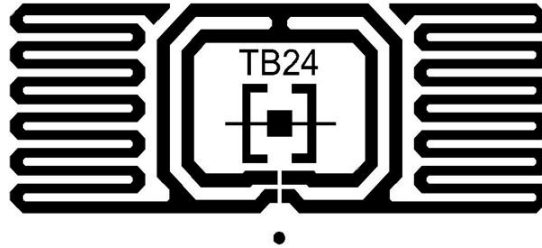

CARATTERISTICHE GENERALI:

Frequenza di esercizio: Globale (860 – 960MHz)

Protocollo RF: ISO-18000-6C, EPC Class 1, Gen 2

Chip: IMPINJ Monza 4D / E / QT

Memoria EPC: 128 / 496 / 128 bits

Memoria USER: 32 / 128 / 512 bits

TID Memory: 96 bit pre – codificato per serializzazione basata su chip multi – vendor (MCS), programmato in fabbrica

APPLICAZIONI COMUNI:

Farmaceutico e sanitario

Gioielli

Catena di distribuzione

Cosmetici e articoli di vendita al dettaglio