


TNTAG-4576

NFC RFID Inlays

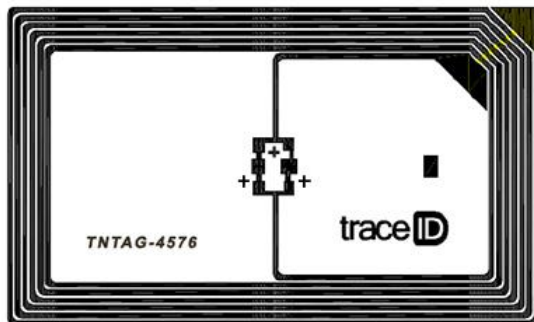

CARATTERISTICHE GENERALI:

Frequenza di esercizio: 13,56 MHz

Protocollo RF: ISO / IEC 14443-3

7-byte serial number

Chip: NTAG 213 / 215 / 216

Data transfer of 106 kbit/s

APPLICAZIONI COMUNI:

Trasmissione di dati senza contatto e fornitura di energia

Integrità dei dati di CRC a 16 bit, parità, codifica e conteggio dei bit